

CAMBRIDGE ecoBack

CONSTRUCTION	Tufted 1/10" Cutpile Frisé
STRUCTURE	Tufté 1/10" Cutpile Frisé
STRUKTUR	Getuftet 1/10" Cutpile Frisé
STRUCTUUR	Getuft 1/10" Cutpile Frisé

PILE MATERIAL	100% PA 6.6
COUCHE D'USURE	
POLMATERIAL	
POOLMATERIAAL	

SECONDARY BACKING
DOSSIER
RÜCKENAUSSTATTUNG
RUG

ecoBack: fully recyclable polyolefin based
carpet tile backing with minimum 75%
post-industrial recycled content

TOTAL WEIGHT Ca. 3.950 g/m²
POIDS TOTAL
GESAMTGEWICHT
TOTAAL GEWICHT

PILE WEIGHT	Ca. 1.050 g/m ²
POIDS DU VELOURS	
POLEINSATZGEWICHT	
POOL GEWICHT	

PILE ABOVE BACKING Ca. 728 g/m²
POIDS DE VELOURS UTILE
POLNUTZSCHICHTGEWICHT
NUTTIG POOLGEWICHT

TOTAL HEIGHT Ca. 7,7 mm
EPAISSEUR TOTALE
GESAMTDICKE
TOTALE DIKTE

PILE HEIGHT Ca. 5,0 mm
EPAISSEUR DU VELOURS
POLDICKE
POOLHOOGTE

PILE DENSITY Ca. 0,146 g/cm³
DENSITÉ DU VELOURS
POLROHDICHTHE
POOLDICHTHEID

TUFT DENSITY Ca. 197.500 /m²
NOMBRE DE TOUFFES
NOPPENZAHL
AANTAL PUNTEN

CLASSIFICATION	EN 1307
CLASSEMENT	32- LC3
KLASSIFIKATION	
CLASSIFICATIE	

CASTOR CHAIR SUITABILITY ISO 4918
EMPLOI CHAISE À ROULETTES A : continuous use
STUHLROLLENEIGNUNG
ROL STOEL GESCHIKTHEID

FIRE RESISTANCE	EN 13501-1
COMPORTEMENT AU FEU	B _{fl} -s1
BRENNVERHALTEN	
BRANDGEDRAG	

FASTNESS TO LIGHT ISO 105-B02
SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE ≥ 5
LICHTTECHTHEIT
LICHTTECHTHEID

RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12
SOLIDITÉ AU FROTTEMENT	≥ 4
REIBECHTHEIT	
WRIJFCHTHEID	

COLOUR FASTNESS TO WATER EN ISO 105-E01
SOLIDITÉ À L'EAU ≥ 4
WASSERRECHTHEIT
WATERECHTHEID

THERMAL RESISTANCE ISO 8302
RÉSISTANCE THERMIQUE 0,072 m² K/W
WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND
WARMTEDOORLAATWEERSTAND

IMPACT NOISE RATING ISO 10140
ISOLATION PHONIQUE ΔL_w : 24 dB
TRITTSCHALLVERBESSERUNGAB
GELUIDSISOLATIE

SOUND ABSORPTION ISO 354
ABSORPTION PHONIQUE
SCHALLABSORPTIONSGRAD α_w : 0,15
GELUIDSABSORPTIE

PERMANENT ANTISTATIC ISO 6356
ANTISTATIQUE PERMANENT ≤ 2 kV
PERMANENT ANTISTATISCH
PERMANENT ANTISTATISCH

TRANSVERSAL RESISTANCE	ISO/DIS 10965
RÉSISTANCE TRANSVERSALE	≤ 10 ⁹ Ohm
DURCHGANGSWIDERSTAND	
DOORGANGSWEERSTAND	

SIZE & PACKING	50 cm x 50 cm
DIMENSION & EMBALLAGE	box: 5 m ²
ABMESSUNG & VERPACKUNG	pallet: 20 boxes
AFMETINGEN & VERPAKKING	


NUMBER OF COLOURS	23 + 13, Special colours possible
NOMBRE DE COLORIS	Coloris spéciaux possible
ANZAHL DER FARBEN	Sonderfarben möglich
AANTAL KLEUREN	Speciale kleuren mogelijk

DIMENSIONAL STABILITY	EN 986
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	max. 0,2 %
DIMENSIONSTABILITÄT	
DIMENSIONELE STABILITEIT	

GUT-NR 40ADFE7D

LEED® Product contributes toward satisfying Credits under LEED®.*

DGNB modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council

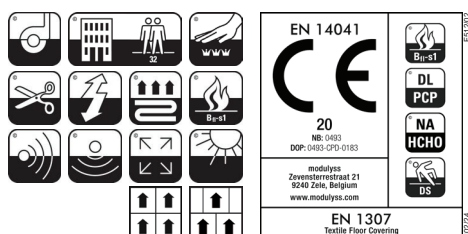

modulyss®
Zevensterrestraat 21
B 9240 Zele
T +32 (0)52 80 80 80
F +32 (0)52 80 82 00
info@modulyss.com
www.modulyss.com